


ARA-75/7PB-SB					
75 mm 3"	7.5 mt 25 ft	200° C 392° F	AFT-75	-	0,5 HP 0,37 Kw
ARA-75/10PB-SB					
75 mm 3"	10 mt 32 ft	200° C 392° F	AFT-75	-	0,5 HP 0,37 Kw
ARA-75/7PB-COMP					
75 mm 3"	7.5 mt 25 ft	200° C 392° F	AFT-75	BGT-75/140	0,5 HP 0,37 Kw
ARA-75/10PB-COMP					
75 mm 3"	10 mt 32 ft	200° C 392° F	AFT-75	BGT-75/140	0,5 HP 0,37 Kw



- (GB)** Spring driver hose reel with fan suitable for exhaust extraction from motorbikes and small cars. Suitable to be wall or ceiling mounted.
- (I)** Arrotolatore a molla completo di elettroaspiratore accoppiato per aspirazione gas di scarico di autoveicoli di piccola cilindrata e motocicli. Adatto all'installazione a soffitto e a parete.
- (F)** Enrouleur à ressort complet avec ventilateur dédié à l'aspiration des gaz d'échappement des cyclomoteurs et des véhicules légers. Peut être monté au mur ou au plafond.
- (D)** Schlauchaufroller mit Federantrieb komplett mit Schlauch und Trichter und mit Ventilator für die Abgasabsaugung von Motorrad und kleinen PKW's. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.
- (ES)** Enrollador completo, con apirador. Para la aspiración de gases de escape de motos y turismos pequeños. Instalable en techo o pared.

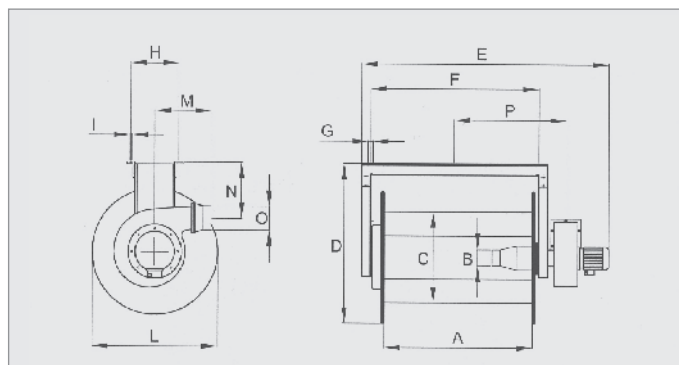

Mod	A (mm)	B Ø (mm)	C Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F Ø (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L Ø (mm)	M Ø (mm)	N (mm)	O Ø (mm)	P (mm)	Kg	HP
ARA-75/7	600	75	350	600	1110	639	40	246	10	540	273	235	150	495	55	0,5
ARA-75/10	600	75	350	600	1110	639	40	246	10	540	273	235	150	495	57	0,5





(GB) Spring driven hose reel for exhaust extraction from medium and big vehicles. Suitable to be wall or ceiling mounted.

(I) Arrotolatore a molla completo di tubo per aspirazione gas di scarico di autoveicoli di media e grande cilindrata. Adatto all'installazione a soffitto e a muro.

(F) Enrouleur mécanique pour l'aspiration des gaz d'échappement des véhicules légers. Pour installation au mur ou au plafond.

(D) Schlauchaufroller mit Federantrieb für die Abgasabsaugung von PKW's komplett mit Schlauch und Trichter. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage

(ES) Enrollador completo, sin ventilador. Para la aspiración de gases de escape en turismos en instalaciones centralizadas. Puede ser montado en techo o pared.

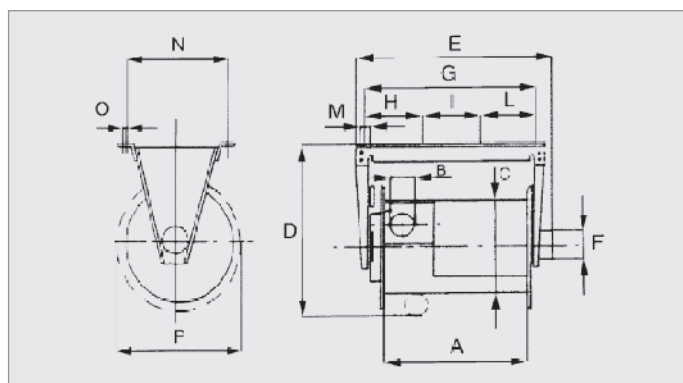

ARC-75/13D					
75 mm 3"	13 mt 43 ft	200° C 392° F	AFT-75	-	-

ARC-100/7.5D					
100 mm 4"	7.5 mt 25 ft	200° C 392° F	AFT-100	-	-

ARC-100/10D					
100 mm 4"	10 mt 32 ft	200° C 392° F	AFT-100	-	-


ARC-75/13PB-COMP					
75 mm 3"	13 mt 43 ft	200° C 392° F	AFT-75	BGT-75/140	-

ARC-100/7PB-COMP					
100 mm 4"	7.5 mt 25 ft	200° C 392° F	AFT-100	BGT-100/140	-

ARC-100/ 10PB-COMP					
100 mm 4"	10 mt 32 ft	200° C 392° F	AFT-100	BGT-100/140	-



Mod	A (mm)	B Ø (mm)	C Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F Ø (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L Ø (mm)	M Ø (mm)	N (mm)	O Ø (mm)	P Ø (mm)	Kg
ARC-75/13	850	75	350	631	970	120	914	305	304	305	30	307	12	540	49
ARC-100/7	850	100	350	676	970	120	914	305	304	305	30	311	12	580	49
ARC-100/10	850	100	350	676	970	120	914	305	304	305	30	311	12	580	53

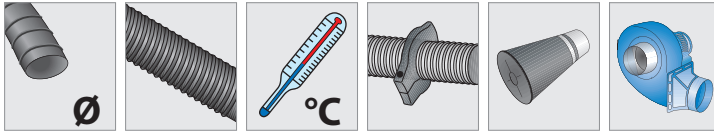

ARCA-75/13PB-SB					
75 mm 3"	13 mt 43 ft	200° C 392° F	AFT-75	-	0,5 HP 0,37 Kw

ARCA-100/7PB-SB					
100 mm 4"	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	AFT-100	-	0,5 HP 0,37 Kw

ARCA-100/10PB-SB					
100 mm 4"	10 mt 32 ft	200° C 392° F	AFT-100	-	0,5 HP 0,37 Kw

ARCA-75/13PB-COMP					
75 mm 3"	13 mt 43 ft	200° C 392° F	AFT-75	BGT-75/140	0,5 HP 0,37 Kw

ARCA-100/7PB-COMP					
100 mm 4"	7,5 mt 25 ft	200° C 392° F	AFT-100	BGT-100/140	0,5 HP 0,37 Kw

ARCA-100/10PB-COMP					
100 mm 4"	10 mt 32 ft	200° C 392° F	AFT-100	BGT-100/140	0,5 HP 0,37 Kw




(GB) Spring driver hose reel with fan suitable for exhaust extraction from cars and vans. Suitable to be wall or ceiling mounted.

(I) Arrotolatore a molla completo di elettroaspiratore accoppiato per aspirazione gas di scarico di autoveicoli di media e grande cilindrata. Adatto all'installazione a soffitto e a parete.

(F) Enrouleur à ressort complet avec ventilateur dédié à l'aspiration des gaz d'échappement des véhicules légers. Peut être monté au mur et au plafond.

(D) Schlauchaufroller mit Federantrieb komplett mit Schlauch und Trichter und mit Ventilator für die Abgasabsaugung von PKW's. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

(ES) Enrollador completo, con aspirador. Para la aspiración de gases de escape de turismos de media o gran cilindrada. Puede ser montado en techo o pared.

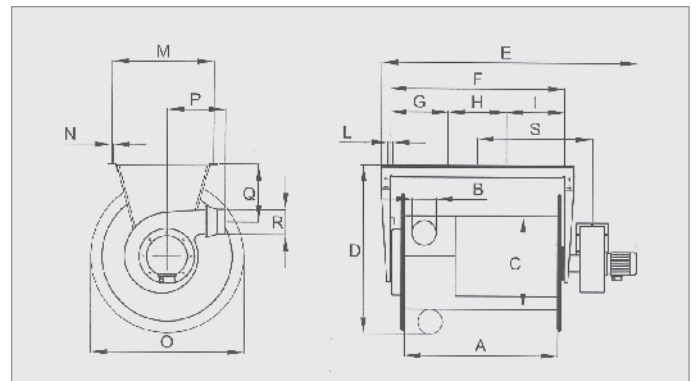

Mod	A (mm)	B Ø (mm)	C Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F Ø (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L Ø (mm)	M Ø (mm)	N (mm)	O Ø (mm)	P (mm)	Q (mm)	R Ø (mm)	S (mm)	Kg
ARCA-75/13	850	75	350	631	1370	914	305	304	305	30	307	12	540	280	285	150	625	50
ARCA-100/7	850	100	350	676	1370	914	305	304	305	30	311	12	580	280	285	150	625	50
ARCA-100/10	850	100	350	676	1370	914	305	304	305	30	311	12	580	280	285	150	625	63





(GB) Spring driver hose reel suitable for exhaust extraction from big vehicles and trucks. Suitable to be wall or ceiling mounted.

(I) Arrotolatore a molla per aspirazione gas di scarico di autoveicoli di grande cilindrata e veicoli industriali. Adatto all'installazione a soffitto e a parete.

(F) Enrouleur à ressort sans ventilateur dédié à l'aspiration des gaz d'échappement sur des véhicules poids lourds. Peut être monté au mur et au plafond.

(D) Schlauchaufroller mit Federantrieb für die Abgasabsaugung von PKW's und LKW's. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage

(ES) Enrollador de manguera. Para la aspiración de gases de escape de grandes turismos, camiones y autobuses, en instalaciones centralizadas. Se puede montar en techo o pared

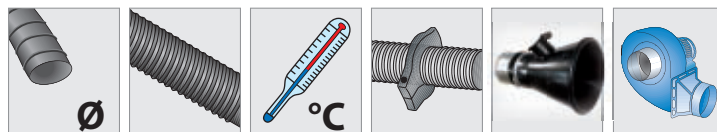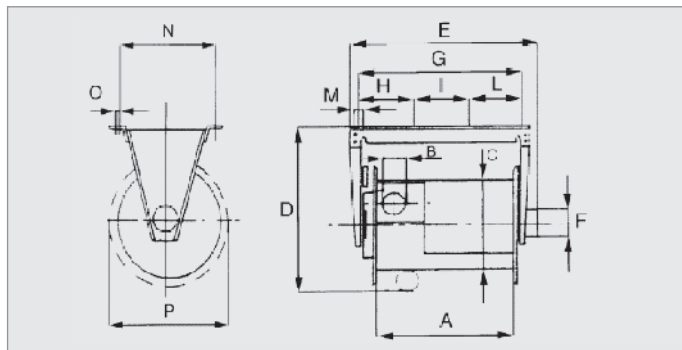

AC-100/13D					
100 mm - 4"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-100	-	-

AC-125/7.5D					
125 mm - 5"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	AFT-125	-	-

AC-125/10D					
125 mm - 5"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-125	-	-

AC-125/13D					
125 mm - 5"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-125	-	-

AC-150/7.5D					
150 mm - 6"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	AFT-150	-	-

AC-150/10D					
150 mm - 6"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-150	-	-

AC-100/13-COMP					
100 mm - 4"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-100	BGT-100/140	-

AC-125/ 7.5-COMP					
125 mm - 5"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	AFT-125	BG-125/200	-

AC-125/10-COMP					
125 mm - 5"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-125	BG-125/200	-


AC-125/13-COMP					
125 mm - 5"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-125	BG-125/200	-

AC-150/7.5-COMP					
150 mm - 6"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	AFT-150	BG-150/200	-

AC-150/10-COMP					
150 mm - 6"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-150	BG-150/200	-



Mod	A (mm)	B Ø (mm)	C Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F Ø (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L Ø (mm)	M Ø (mm)	N (mm)	O Ø (mm)	P Ø (mm)	Kg
AC-100/13	960	100	450	740	1170	150	1096	365	366	365	40	432	12	670	55
AC -125/7	720	125	450	795	930	150	856	285	286	285	40	444	12	730	45
AC-125/10	720	125	450	795	930	150	856	285	286	285	40	444	12	730	59
AC-125/13	960	125	450	795	1170	150	1096	365	366	365	40	444	12	730	61
AC-150/10	960	150	450	845	1170	150	1096	365	366	365	40	455	12	780	55

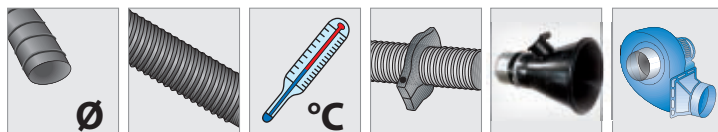

ACA-100/13-SB					
100 mm - 4"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-100	-	0,5 HP - 0,37 Kw

ACA-125/7.5-SB					
125 mm - 5"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	AFT-125	-	1 HP - 0,75 Kw

ACA-125/10-SB					
125 mm - 5"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-125	-	1 HP - 0,75 Kw

ACA-125/13-SB					
125 mm - 5"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-125	-	1 HP - 0,75 Kw

ACA-150/7.5-SB					
150 mm - 6"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	AFT-150	-	1 HP - 0,75 Kw

ACA-150/10-SB					
150 mm - 6"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-150	-	1 HP - 0,75 Kw

ACA-100/13-COMP					
100 mm - 4"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-100	BGT-100/140	0,5 HP - 0,37 Kw

ACA-125/7.5-COMP					
125 mm - 5"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	AFT-125	BG-125/200	1 HP - 0,75 Kw

ACA-125/10-COMP					
125 mm - 5"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-125	BG-125/200	1 HP - 0,75 Kw

ACA-125/13-COMP					
125 mm - 5"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-125	BG-125/200	1 HP - 0,75 Kw

ACA-150/7.5-COMP					
150 mm - 6"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	AFT-150	BG-150/200	1 HP - 0,75 Kw

ACA-150/10-COMP					
150 mm - 6"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-150	BG-150/200	1 HP - 0,75 Kw




(GB) Spring driver hose reel with fan suitable for exhaust extraction from big vehicles and trucks.
Suitable to be wall or ceiling mounted.

(I) Arrotolatore a molla con ventilatore per aspirazione gas di scarico di autoveicoli di grande cilindrata e veicoli industriali.
Adatto all'installazione a soffitto e a parete.

(F) Enrouleur à ressort avec ventilateur dédié à l'aspiration des gaz d'échappement sur des véhicules poids lourds.
Peut être monté au mur et au plafond.

(D) Schlauchaufroller mit Federantrieb und komplett mit Ventilator für die Abgasabsaugung von PKW's und LKW's. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

(ES) Enrollador de manguera, con aspirador. Para la aspiración de gases de escape de grandes turismos, camiones y autobuses, en instalaciones centralizadas. Se puede montar en techo o pared.

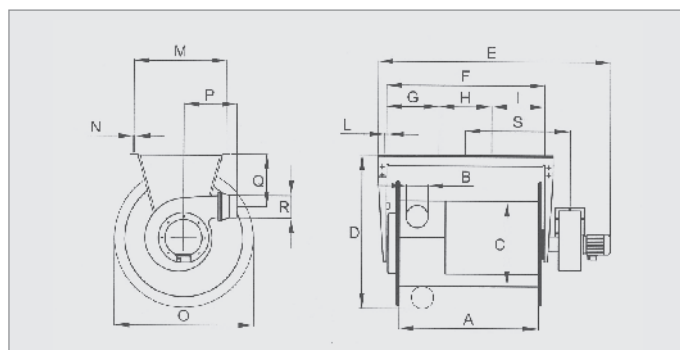

Mod	A (mm)	B Ø (mm)	C Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F Ø (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L Ø (mm)	M Ø (mm)	N (mm)	O Ø (mm)	P (mm)	Q (mm)	R Ø (mm)	S (mm)	Kg	HP
ACA-100/13	960	100	450	740	1565	1096	365	366	365	40	432	12	670	280	300	150	725	67	0,5
ACA-125/7	720	125	450	795	1165	856	285	286	285	40	444	12	730	300	325	180	615	57	1
ACA-125/10	720	125	450	795	1360	856	285	286	285	40	444	12	730	300	325	180	615	79	1
ACA-125/13	960	125	450	795	1600	1096	365	366	365	40	444	12	730	300	325	180	735	81	1
ACA-150/10	960	150	450	845	1600	1096	365	366	365	40	455	12	780	300	350	180	735	75	1



AC-MAXI





GB King size spring driver hose reel suitable for exhaust extraction from big vehicles and trucks. Suitable to be wall or ceiling mounted.

I Arrotolatore a molla di grandi dimensioni per aspirazione gas di scarico di autoveicoli di grande cilindrata e veicoli industriali. Adatto all'installazione a soffitto e a parete.

F Enrouleur à ressort de grandes dimensions sans ventilateur dédié à l'aspiration des gaz d'échappement sur des véhicules poids lourds. Peut être monté au mur ou au plafond.

D Schlauchaufroller mit Federantrieb für die Abgasabsaugung von LKW's und Baufahrzeuge. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

ES Enrollador de manguera de grandes dimensiones. Para la aspiración de gases de escape de camiones y vehículos pesados, en instalaciones centralizadas. Se puede montar en techo o pared.

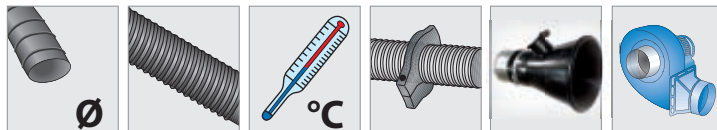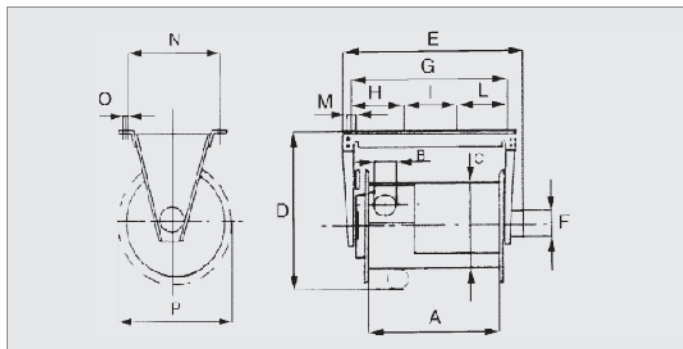

AC-MAXI-125/15D					
125 mm - 5"	15 mt - 50 ft	200° C - 392° F	AFT-125	-	-

AC-MAXI-125/17D					
125 mm - 5"	17 mt - 56 ft	200° C - 392° F	AFT-125	-	-

AC-MAXI-150/13D					
150 mm - 6"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-150	-	-

AC-MAXI-180/10D					
180 mm - 7"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-180	-	-

AC-MAXI-200/10D					
200 mm - 8"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-200	-	-

AC-MAXI-125/15-COMP					
125 mm - 5"	15 mt - 50 ft	200° C - 392° F	AFT-125	BG-125/200	-

AC-MAXI-125/ 17-COMP					
125 mm - 5"	17 mt - 56 ft	200° C - 392° F	AFT-125	BG-125/200	-


AC-MAXI-150/13-COMP					
150 mm - 6"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-150	BG-150/200	-

AC-MAXI-180/10-COMP					
180 mm - 7"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-180	BG-180/200	-

AC-MAXI-200/10-COMP					
200 mm - 8"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-200	BG-200/200	-



Mod	A (mm)	B Ø (mm)	C Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F Ø (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	P Ø (mm)	Kg
AC-MAXI-125/15	960	125	625	980	1200	150	966	322	322	322	30	530	12	875	60
AC-MAXI-125/17	960	125	625	980	1200	150	966	322	322	322	30	530	12	875	62
AC-MAXI-150/13	960	150	625	1030	1200	150	966	322	322	322	30	530	12	925	60
AC-MAXI 180/10	960	180	625	1120	1200	150	966	322	322	322	30	542	12	985	60
AC-MAXI 200/10	960	200	625	1175	1200	150	966	322	322	322	30	570	12	1053	65

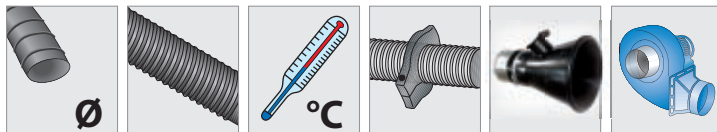

ACA-MAXI-125/15-SB					
125 mm - 5"	15 mt - 50 ft	200° C - 392° F	AFT-125	-	1,5 HP - 1,1 Kw

ACA-MAXI-125/17-SB					
125 mm - 5"	17 mt - 56 ft	200° C - 392° F	AFT-125	-	1,5 HP - 1,1 Kw

ACA-MAXI-150/13-SB					
150 mm - 6"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-150	-	1,5 HP - 1,1 Kw

ACA-MAXI-180/10-SB					
180 mm - 7"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-180	-	1,5 HP - 1,1 Kw

ACA-MAXI-200/10-SB					
200 mm - 8"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-200	-	1,5 HP - 1,1 Kw

ACA-MAXI-125/15-COMP					
125 mm - 5"	15 mt - 50 ft	200° C - 392° F	AFT-125	BG-125/200	1,5 HP - 1,1 Kw

ACA-MAXI-125/17-COMP					
125 mm - 5"	17 mt - 56 ft	200° C - 392° F	AFT-125	BG-125/200	1,5 HP - 1,1 Kw

ACA-MAXI-150/13-COMP					
150 mm - 6"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	AFT-150	BG-150/200	1,5 HP - 1,1 Kw

ACA-MAXI-180/10-COMP					
180 mm - 7"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-180	BG-180/200	1,5 HP - 1,1 Kw

ACA-MAXI-200/10-COMP					
200 mm - 8"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	AFT-200	BG-200/200	1,5 HP - 1,1 Kw




(GB) King size spring driver hose reel with fan suitable for exhaust extraction from big vehicles and trucks. Suitable to be wall or ceiling mounted.

(I) Arrotatore a molla completo di elettroaspiratore accoppiato per aspirazione gas di scarico di veicoli di grande cilindrata e veicoli industriali. Adatto all'installazione a soffitto e a parete.

(F) Enrouleur à ressort de grandes dimensions avec ventilateur dédié à l'aspiration des gaz d'échappement sur des véhicules poids lourds. Peut être monté au mur ou au plafond.

(D) Schlauchaufroller mit Federantrieb und komplett mit Ventilator für die Abgasabsaugung von LKW's und Baufahrzeuge. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage

(ES) Enrollador de manguera de grandes dimensiones, con aspirador. Para la aspiración de gases de escape de camiones y vehículos pesados, en instalaciones centralizadas. Se puede montar en techo o pared.

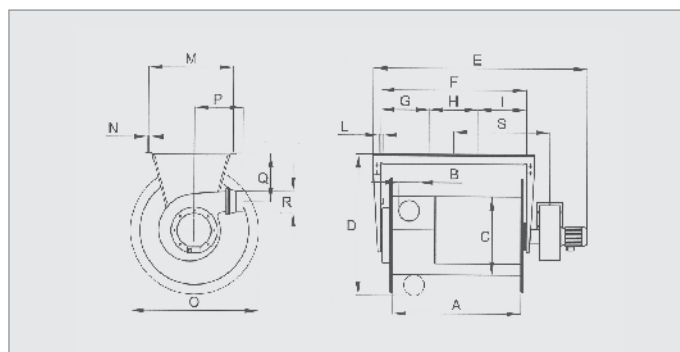


Mod	A (mm)	B Ø (mm)	C Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O Ø (mm)	P (mm)	Q (mm)	R Ø (mm)	S (mm)	Kg	HP
ACA-MAXI-125/15	960	125	625	980	1540	966	322	322	322	30	530	12	875	300	355	180	661	80	1,5
ACA-MAXI-125/17	960	125	625	980	1540	966	322	322	322	30	530	12	875	300	355	180	661	82	1,5
ACA-MAXI-150/13	960	150	625	1030	1540	966	322	322	322	30	530	12	925	300	355	180	661	80	1,5
ACA-MAXI-180/10	960	180	625	1120	1410	966	322	322	322	30	542	12	985	300	380	180	661	80	1,5
ACA-MAXI-200/10	960	200	625	1139	1540	966	322	322	322	30	570	12	1053	300	380	180	661	83	1,5

AFT



AFT-75	Ø 75 mm	Ø 3"
AFT-100	Ø 100 mm	Ø 4"
AFT-125	Ø 125 mm	Ø 5"
AFT-150	Ø 150 mm	Ø 6"

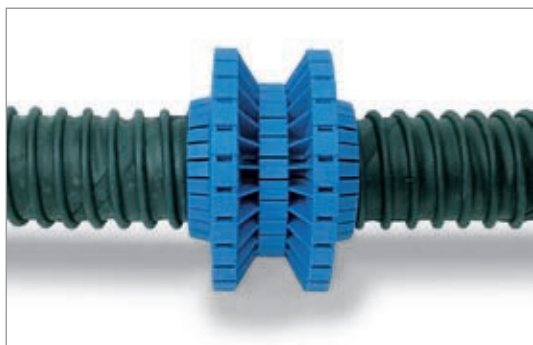

AFT-180	Ø 180 mm	Ø 7"
AFT-200	Ø 200 mm	Ø 8"

PATENT PENDING

SERR



Automatic closing valve for reels
Serranda automatica per arrotolatori
Clapet automatique pour enrouleur
Automatische Absperklappe für Aufroller
Tapa de cierre automática de la aspiración para los enrolladores.

AR75-SERR
AR100-SERR
AC-SERR (AC-AM-MAXI)

MICRO-CTRL



MICRO-START



INT



INT.0,6-1,0A/CC	0,35 HP
INT.1,0-1,6A/CC	0,50 HP
INT.1,6-2,5A/CC	1,0 HP
INT.2,5-4,0A/CC	1,5 HP - 2,0 HP
INT.4,0-6,3A/CC	3,0 HP
INT.6,3-10A/CC	4,0 HP - 5,5 HP
INT.9,0-14A/CC	7,5 HP - 10 HP

QE-AC1



QE-AC1/1.0	1,0 HP - 0,75 Kw
QE-AC1/1.5	1,5 HP - 1,1 Kw
QE-AC1/2.0	2,0 HP - 1,5 Kw
QE-AC1/3.0	3,0 HP - 2,2 Kw
QE-AC1/4.0	4,0 HP - 3,0 Kw
QE-AC1/5.5	5,5 HP - 4,0 Kw

QE-AC2



QE-AC2/5.5	5,5 HP - 4,0 Kw
QE-AC2/7.5	7,5 HP - 5,5 Kw
QE-AC2/10	10 HP - 7,5 Kw
QE-AC2/15	15 HP - 11 Kw
QE-AC2/20	20 HP - 15 Kw

SWITCHBOARDS - QUADRI ELETTRICI - COFFRETS ELECTRIQUES - SCHALTAFEL - CUADROS ELECTRICOS

