





# Ollós küszöbemelők - munkafelvételre, javítóállásra

SZERVIZ TECHNOLOGIA

OMCN



	OMCN 701 abas 10442	OMCN 703 abas 10251	OMCN 705 abas 10253	OMCN 718	<b>GT 350 S</b> abas 43852
Terhelhetőség	2.5 t	3 t	3.5 t	3.2 t	3.5 t
Motor	2.2 kW	3.3 kW	3.3 kW	3.3 kW	2.6 kW
Önsúly	870 Kg	910 Kg	1000 Kg	920 Kg	710 Kg
Rámpa hosszúság (mm)	1355-1755	1355-1755	1385-1900	1360-1900	1430-2000
Telepítés	süllyesztett	süllyesztett	süllyesztett	talaj feletti-105 mm	talaj feletti-115 mm
Ár (nettó):	1.434.000.- Ft	1.515.000.- Ft	1.650.000.- Ft	1.526.000.- Ft	1.350.000.- Ft

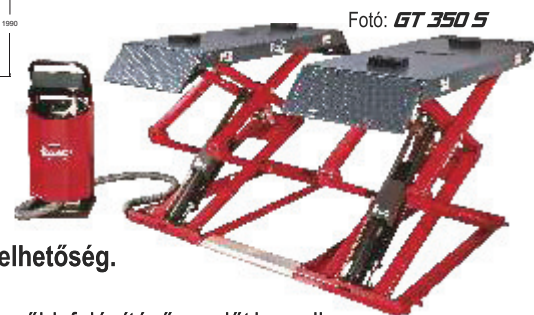

## Ajánlás a 700-as sorozatú típusokhoz

- 5 féle emelőrámpa változat, talajba süllyeszthető és talaj feletti típusok, **2,5 - 4 t terhelhetőség.**
- **Akár 105 mm alapmagasság - nem kell feltörni a meglévő műhelypadlót!**
- Azok számára ajánljuk, akik a **kétoszlopos emelőnél kisebb helyigényű,** legkorszerűbb felépítésű emelőt keresik.

## Műszaki tartalom:

- Elektrohidraulikus működtetés.
- Robosztus, hosszú élettartamú mechanika, teljesen sík rámpa felület, könnyű alábakolás.
- Felülméretezett minőségi villanymotor hővédelemmel, biztonságos „kezelő jelen van” rendszerű gyengeáramú elektronika.
- Biztonsági szelepek: túlterhelés védelem, süllyesztési sebesség kompenzáció, tömlő szakadás biztonsági védőszelep
- Áramsűnet esetén is leereszthető a kézi leeresztő szeleppel, terheléstől független együttfutás felügyelet és szintbeállítás.
- Önkenő csapok bronz perselyekben, hangjelzés és „két kezes” vezérlés a süllyesztés legutolsó fázisakor.