



BO

- GB** Stainless steel nozzle with closing flap and intake for C.O. (Ø 20 mm) tester on request.
- I** Bocchetta in acciaio inox con paletta di chiusura e, a richiesta, apertura per sonda C.O.
- F** Entonnoir en acier inox avec clapet de fermeture et, sur demande, prise C.O. (Ø 20 mm)
- D** Edelstahltrichter mit Klappe und (auf Antrag) C.O Anschluss für die Sonde (20 mm)
- ES** Boquerel de acero inoxidable con tapa de cierre, y, bajo pedido, con toma de CO. (Ø 20 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BOC-75/100	75	100
BO-75/100 *	75	100
BO-100/100 *	100	100
BO-100/140 *	100	140
BO-100/160 *	100	160
BO-125/140 *	125	140
BO-125/180 *	125	180
BO-150/180 *	150	180
BO-180/180 *	180	180

(*) C.O. on request
C.O. su richiesta
C.O. sur demande
C.O. auf Wunsch
C.O. bajo demanda




BR

- GB** Stainless steel rectangular nozzle with closing flap and intake for C.O. (Ø 20 mm) tester on request.
- I** Bocchetta rettangolare in acciaio inox con paletta di chiusura e, a richiesta, apertura per sonda C.O.
- F** Entonnoir rectangulaire en acier inox avec clapet de fermeture et, sur de-mande, prise C.O. (Ø 20 mm)
- D** Rechteckiger Edelstahltrichter mit Klappe und (Auf Anfrage) C.O. Sondeanschluss (DN 20 mm)
- ES** Boquerel rectangular de acero inoxidable con tapa de cierre, y, bajo pedido, con toma de CO. (Ø 20 mm)

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BR-75/160 *	75	160x90
BR-75/200 *	75	200x110
BR-100/200 *	100	200x110
BR-125/200 *	125	200x110

(*) C.O. on request
C.O. su richiesta
C.O. sur demande
C.O. auf Wunsch
C.O. bajo demanda

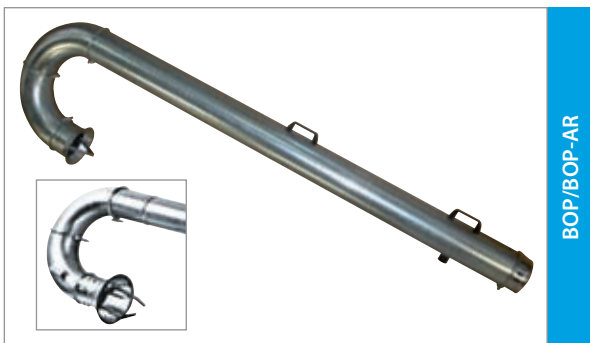

BOP/AR

- GB** Metal nozzle for vertical stacks with or without self centering device for positioning.
- I** Bocchetta in metallo per scarichi verticali disponibile con e senza dispositivo con pinza autocentrante di posizionamento
- F** Entonnoir en tôle d'acier pour échappement vertical avec ou sans dispositif de positionnement ajustable.
- D** Metall Trichter für vertical Auspuffe mit oder ohne Zentriervorrichtungszange
- ES** Boquerel de acero para tubos de escape verticales. Con, y sin pinza autocentrante, para un correcto posicionamiento.

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BOP-100	100	165
BOP-125	125	165
BOP-150	150	165
BOP-100-AR	100	165
BOP-125-AR	125	165



BOT-CAR

- GB** Trolley mounted metal nozzle for truck's power tests
- I** Bocchetta carrellata in metallo prova potenza di veicoli industriali
- F** Entonnoir en tôle d'acier sur chariot pour essay de puissance de PL
- D** Wagenmontiert metall Trichter für Leistungsprüfstand für LWK
- ES** Boquerel de acero sobre carrito para prueba de potencia de camiones y vehículos pesados

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BOT-600-CAR	200	600X600



BGT

- (GB)** Rubber nozzle with silicon removable cap and intake for C.O. (Ø 32 mm).
- (I)** Bocchetta in gomma con tappo rimovibile in silicone e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm)
- (F)** Entonnoir en caoutchouc avec bouchon extractable en silicon et prise C.O. (Ø 32 mm)
- (D)** Gummitrichter mit Verschlussdeckel und Anschluss für die Sonde C.O (DN 32 mm)
- (ES)** Boquerel de goma con tapa extraible de silicona, y toma de CO (Ø 32 mm)

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGT-75/140	75	140
BGT-100/140	100	140
BGT-125/140	125	140



BG-140

- (GB)** Rubber nozzle with intake for C.O. (Ø 32 mm).
- (I)** Bocchetta in gomma con ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
- (F)** Entonnoir en caoutchouc avec prise C.O. (Ø 32 mm)
- (D)** Gummitrichter mit Anschluss für C.O. (DN 32)
- (ES)** Boquerel de goma con toma CO (Ø 32 mm)

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BG-75/140	75	140
BG-100/140	100	140
BG-125/140	125	140



BG-200

- (GB)** Rubber nozzle with intake for C.O. (Ø 32 mm).
- (I)** Bocchetta in gomma con ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
- (F)** Entonnoir en caoutchouc avec prise C.O. (Ø 32 mm)
- (D)** Gummitrichter mit Anschluss für C.O. (DN 32)
- (ES)** Boquerel de goma con toma CO (Ø 32 mm)

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BG-75/200	75	200
BG-100/200	100	200
BG-125/200	125	200
BG-150/200	150	200
BG-180/200	180	200
BG-200/200	200	200



Y-100 / Y-75

- (GB)** Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle
- (I)** Adattatore ad Y per veicoli con doppio scarico
- (F)** Double entonnoir en caoutchouc pour vehicules avec double échappement
- (D)** Trichter für doppel Auspuff
- (ES)** Doble boquerel en goma para vehiculos con doble escape

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
Y75-BGT-75/140	75	75
Y100-BGT-75/140	75	100
Y100-BGT-100/140	100	100



BGPC

- (GB)** Rubber nozzle with "crocodile" gripper and intake for C.O. (Ø 32 mm).
- (I)** Bocchetta in gomma con pinza "a cocodrillo" e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm)
- (F)** Entonnoir en caoutchouc avec pince étai et prise C.O.
- (D)** Gummitrichter mit "Krokodile" Klemmzange und mit Anschluss für C.O. (DN 32)
- (ES)** Boquerel de goma con pinza "cocodrilo" y toma de C.O. (Ø 32 mm)

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGPC-75/140	75	140
BGPC-100/140	100	140
BGPC-125/140	125	140
BGPC-100/200	100	200
BGPC-125/200	125	200
BGPC-150/200	150	200



BGPG

- (GB)** Rubber nozzle with locking gripper and intake for C.O. (Ø 32 mm).
- (I)** Bocchetta in gomma con pinza "GRIP" e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm)
- (F)** Entonnoir en caoutchouc avec pince étai et prise C.O.
- (D)** Gummitrichter mit Klemmzange und mit Anschluss für C.O. (DN 32)
- (ES)** Boquerel de goma con pinza "Grip" de bloqueo manual, y toma de C.O. (Ø 32 mm)

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGPG-75/140	75	140
BGPG-100/140	100	140
BGPG-125/140	125	140
BGPG-100/200	100	200
BGPG-125/200	125	200
BGPG-150/200	150	200
BGPG-180/200	180	200
BGPG-200/200	200	200



BGPM

- (GB)** Rubber nozzle with manual locking gripper and intake for C.O. (Ø 32 mm).
- (I)** Bocchetta in gomma con pinza manuale e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm)
- (F)** Entonnoir en caoutchouc avec prise à blocage manuel et prise C.O.
- (D)** Gummitrichter mit Handsperrklemmzange und Eingang für C.O. (DN 32 mm)
- (ES)** Boquerel de goma con pinza de bloqueo manual, y toma de C.O. (Ø 32 mm)

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BG-75/140-PM	75	140
BG-100/140-PM	100	140
BG-125/140-PM	125	140
BG-100/200-PM	100	200
BG-125/200-PM	125	200
BG-150/200-PM	150	200
BG-180/200-PM	150	200
BG-200/200-PM	200	200



Y-100 / Y-75

- (GB)** Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle
- (I)** Adattatore ad Y per veicoli con doppio scarico
- (F)** Double entonnoir en caoutchouc pour vehicules avec double échappement
- (D)** Trichter für doppel Auspuff
- (ES)** Doble boquerel en goma para vehiculos con doble escape

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
Y75-BG-75/140-PM	75	140
Y100-BG-75/140-PM	75	140
Y100-BG-100/140-PM	100	140
Y100-BG-100/200-PM	100	200



BGA

- (GB)** Oval rubber nozzle for double exhausts with intake for C.O. (Ø 20 mm).
- (I)** Bocchetta ovale in gomma per scarichi sdoppiati con ingresso sonda per C.O. (Ø 20 mm)
- (F)** Entonnoir en caoutchouc pour pots d'échappement doubles avec prise C.O. (Ø 20 mm)
- (D)** Gummitrichter Oval für Doppelauspuffe und mit Anschluss für C.O. (DN 20 mm)
- (ES)** Boquerel oval de goma para dobles tubos de escape, con toma de CO (Ø 20 mm)

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGA-75	75	165x88
BGA-100	100	165x88



BGA-PI

- (GB)** Oval rubber nozzle for double exhausts with manual locking gripper and intake for C.O. (Ø 20 mm).
- (I)** Bocchetta ovale in gomma per scarichi sdoppiati pinza manuale e ingresso sonda per C.O. (Ø 20 mm)
- (F)** Entonnoir en caoutchouc pour pot d'échappement double avec prise à blocage manuel et prise C.O.
- (D)** Gummitrichter Oval mit Klemmzange für Doppelauspuffe und mit Anschluss für C.O. (DN 20 mm)
- (ES)** Boquerel oval de goma para dobles tubos de escape, con pinza "Filcar" de bloqueo manual, y toma de CO. (Ø 20 mm)

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGA-75-PI	75	165x88
BGA-100-PI	100	165x88



BGA-PM

- (GB)** Oval rubber nozzle for double exhausts with manual locking gripper and intake for C.O. (Ø 20 mm).
- (I)** Bocchetta ovale in gomma per scarichi sdoppiati pinza manuale e ingresso sonda per C.O. (Ø 20 mm)
- (F)** Entonnoir en caoutchouc pour pot d'échappement double avec prise à blocage manuel et prise C.O.
- (D)** Gummitrichter Oval mit Klemmzange für Doppelauspuffe und mit Anschluss für C.O. (DN 20 mm)
- (ES)** Boquerel oval de goma para dobles tubos de escape, con pinza "Filcar" de bloqueo manual, y toma de CO. (Ø 20 mm)

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGA-75-PM	75	165x88
BGA-100-PM	100	165x88



Y-100 / Y-75

- (GB)** Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle
- (I)** Adattatore ad Y per veicoli con doppio scarico
- (F)** Double entonnoir en caoutchouc pour vehicules avec double échappement
- (D)** Trichter für doppel Auspuff
- (ES)** Doble boquerel en goma para vehiculos con doble escape

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
Y75-BGA-75	75	75
Y100-BGA-75	75	100
Y100-BGA-100	100	100



Y-100 / Y-75

- (GB)** Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle
- (I)** Adattatore ad Y per veicoli con doppio scarico
- (F)** Double entonnoir en caoutchouc pour vehicules avec double échappement
- (D)** Trichter für doppel Auspuff
- (ES)** Doble boquerel en goma para vehiculos con doble escape

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
Y75-BGA-75-PM	75	75
Y100-BGA-75-PM	75	100
Y100-BGA-100-PM	100	100



BC-AUII

- (GB)** Trolley mounted stainless steel nozzle with C.O. intake and double adjusting rod.
- (I)** Bocchetta in acciaio inox montata su carrello con ingresso sonda C.O. e doppia asta di regolazione.
- (F)** Entonnoir en acier inox monté sur chariot, avec prise C.O et double régulation de position.
- (D)** Edelstahltrichter komplett mit einem Wagen und Stativ. Für AU empfohlen. Höhenverstellbar und neigbar und komplett mit Sondeöffnung für C.O.
- (ES)** Boquerel en acero inox montada sobre carrito, con toma C.O. y doble asta de regulación

Model	for hose Ø mm
BC-AUII-100	100
BC-AUII	150



BCA

- (GB)** Stainless steel nozzle with inlet for C.O. tester and adjusting rod
- (I)** Bocchetta in inox con scasso per ingresso sonda e asta di regolazione
- (F)** Entonnoir en acier inox avec ouverture pour C.O monté sur pied.
- (D)** Edelstahl trichter mit Sonde Eröffnung und Stativ.
- (ES)** Boquerel en acero inox con toma C.O. y asta de regulación de altura.

Model	for hose Ø mm
BCA-250	100
BCA-500	150



BRMS

- (GB)** Trolley mounted nozzle with scratch proof rubber cones BGT with rods for vertical and horizontal adjustment
- (I)** Bocchetta carrellata con 2 coni in gomma BGT montati su aste regolabili verticalmente e orizzontalmente.
- (F)** Double entonnoir en caoutchouc BGT sur chariot avec regulation horizontale et verticale.
- (D)** 2 Gummitrichter Modell BGT montiert auf einem Wagen mit Stativ, vertikal und horizontal verstellbar.
- (ES)** Doble boquerel de goma BGT dobles tubo de escape, con astas de regulación vertical y horizontal. Montado sobre carro con 4 ruedas giratorias y frenos.

Model	hose Ø mm	Y Ø mm
BRMS-75	75	75
BRMS-100	75	100
BRMS-125	100	125



BRM

- (GB)** Nozzle with rubber cone BG mounted on stand with vertical adjusting rod and inclination device.
- (I)** Bocchetta con cono in gomma BG montato su asta regolabile verticalmente e dotato di dispositivo di inclinazione.
- (F)** Entonnoir avec cône en caoutchouc BG monté sur pied avec régulation verticale et dispositif d'inclinaison.
- (D)** Höhenverstellbarer BG Gummitrichter mit Stativ
- (ES)** Boquerel BG con sistema de inclinación, y con asta de regulación en altura.

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BRM-75	75	140
BRM-75/200	75	200
BRM-100	100	200
BRM-125	125	200