
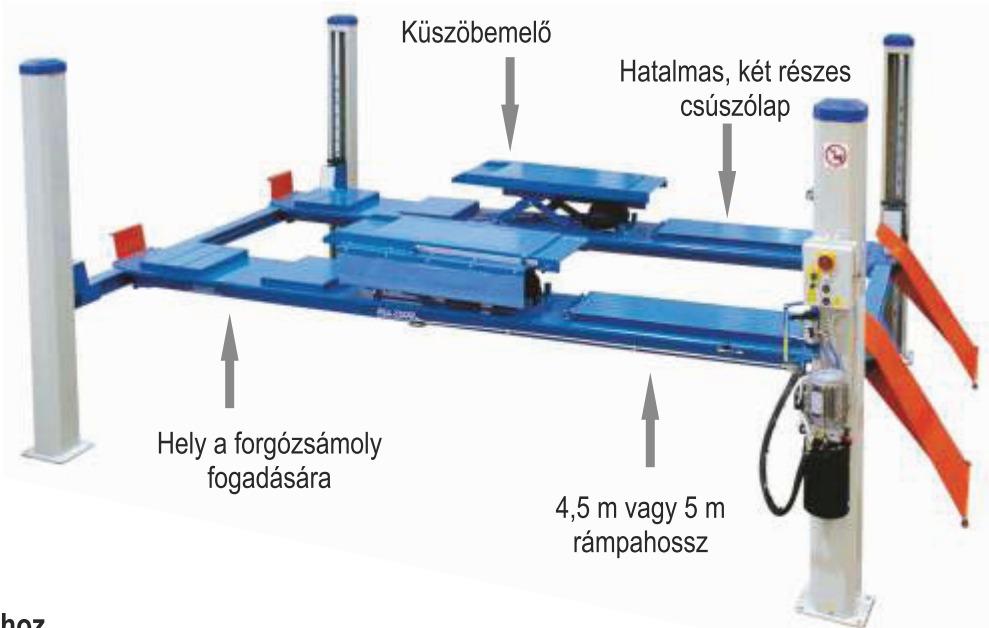


OMCN
SZERVIZ TECHNOLOGIA


Ajánlás a 400-as sorozatú típusokhoz

- Azok számára ajánljuk, akik a **kis kategóriától a leghosszabb kisteherautókig** szeretnék emelni és emellett korszerű, biztonságos technikával megépített **akna helyettesítő megoldást** keresnek.
- 4500 mm vagy 5000 mm rámpahosszúság, 3.5 t - 5 t terhelhetőség.**
- Ollós **küszöbemelővel, perememelővel, futómű állításra előkészítéssel** (integrált két részes csúszólap + forgószámló mélyítés), két féle **futóműhajtás vizsgálgató mozgatópaddal** (OMCN 4 mozgásirány, ENERGOTEST 6/8 mozgásirány) is rendelhető.

	OMCN 400 abas 10337	OMCN 400/C abas 10351	400/CSA abas 10354	403/C abas 10353	403/CSA abas 10356
Terhelhetőség	3.5 t	3.5 t	3.5 t	5 t	5 t
Motor	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW	3 kW	3 kW
Önsúly	1000 Kg	1350 Kg	1570 Kg	1510 Kg	1730 Kg
Rámpa hosszúság	4500 mm	4500 mm	4500 mm	5000 mm	5000 mm
Kiegészítő küszöbemelő terh.	-	-	2500 Kg	-	2500 Kg
Futómű állításhoz előkészítés	-	integrált	integrált	integrált	integrált
Ár (nettó):	1.239.000.- Ft	1.519.000.- Ft	2.102.000.- Ft	2.260.000.- Ft	2.875.000.- Ft

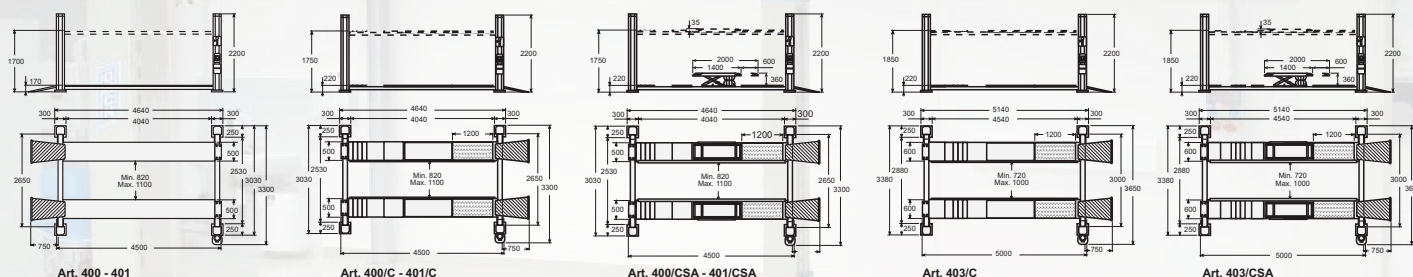

Műszaki tartalom:

- Elektrohidraulikus működtetés, könnyű egyszerű kezelés.
- Mechanikus zuhanásgátló kilincsmű, mely a négy oszlopon automatikusan reteszel, ill. központilag egyszerre oldható.
- Automatikus lekapcsolás bowden szakadás vagy fellazulás esetén.
- Biztonságos „kezelő jelen van” rendszerű gyengeáramú működtető elektronika.
- Áramszünet esetén is leereszthető a kézi leeresztő szeleppel.
- Biztonsági szelepek: túlterhelés védelem, süllyesztési sebesség kompenzáció, tömlő szakadás biztonsági védőszelep