


Futómű holtjáték vizsgáló mozgatópád személy- és haszongépjárművek vizsgálatához

Hidraulikus működtetésű próbapad legfeljebb 18 t tengelyterhelésű gépjárművek futómű-felfüggesztési elemeinek vizsgálatára. A 6 különböző mozgásirány lehetővé teszi a teljes körű diagnosztikai, valamint vizsgasori alkalmazást is. Alacsony felépítésének köszönhetően a műhely járószintjére is telepíthető.

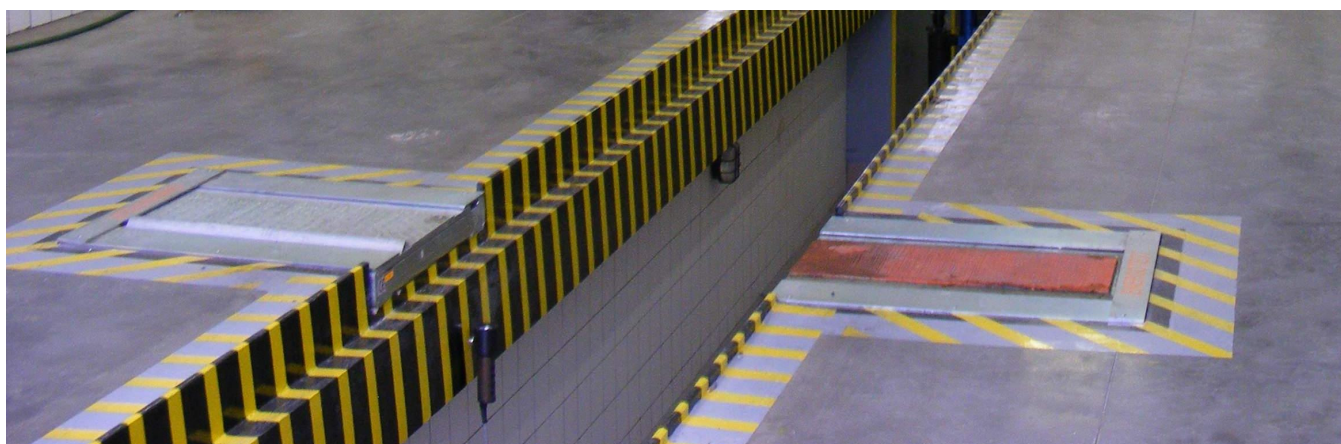


- M1, M2, M3, N1, N2, N3, T járműkategóriák vizsgálatára alkalmas
- Hosszanti, keresztirányú és forgató mozgások
- Eltérő tapadási együtthatójú mozgató lapok
- Egyszemélyes vizsgálati lehetőség fékpedál kítámasztó segítségével
- Alsó tömlőkivezetések
- A mozgatólapok élei takarólemez burkolattal védettek
- Véletlen lábbeszorítás ellen védett kivitel
- Kikapcsolt állapotban is reteszelt mozgató lapok

Beüzemeléshez szükséges

- Betonalap elkészítése élvédő kerettel
- Elektromos hálózat kiépítése, védőcsövezés elektromos kábelek és hidraulika tömlők részére
- Kábel és hidraulika tömlő nyomvonal biztosítása



HD-18 mechanika

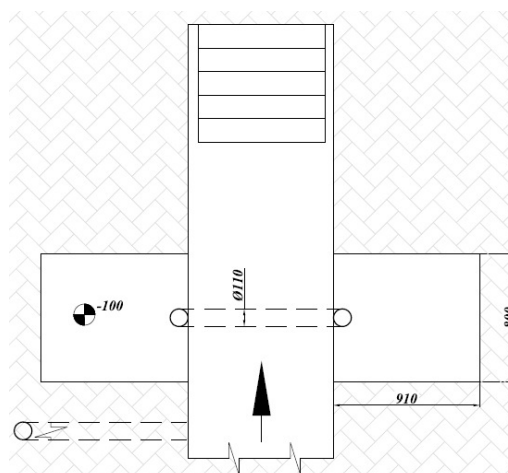

Telepítési vázlat

Szállítási terjedelem

- Jobb és bal oldali mechanika
- Hidraulika tápegység elektromos vezérlőszekrényvel
- Lámpába épített távvezérlő
- Fékpedál-kitámasztó

Opciók

- Ellentétes hosszirányú mozgatási lehetőség, további két mozgásirányt ad
- Fel- és lehajtó rámpák járószintre történő telepítéshez

Műszaki adatok

Maximális tengelyterhelés: 18 t
 Minimális nyomszélesség: 900 mm
 Maximális nyomszélesség: 2500 mm


Vizsgáló lapok mérete: 800 x 300 mm
 Vizsgáló lapok felülete: műgyanta / acél bordáslemez
 Mozgató erő: 30000 N
 Forgató nyomaték: 1300 Nm
 Mozdulás sebessége: 40 mm/s
 Forgatás sebessége: 10°/s
 Vizsgáló lapok elmozdulása
 kereszt irányban (jobb oldal): 80 mm
 hosszirányban (mindkét oldal): 50 mm
 forgatás (bal oldal): 12°

Telepítési méretek (SZ x H x M): 2700 x 800 x 100mm
 Felületvédelem: horganyzott


Motorteljesítmény: 2.2 kW
 Tápfeszültség: 3 x 400 V
 Biztosító érték: 3 x 10 A

Az Ön partnere:


A képek illusztrációk, a változtatás jogát fenntartjuk.

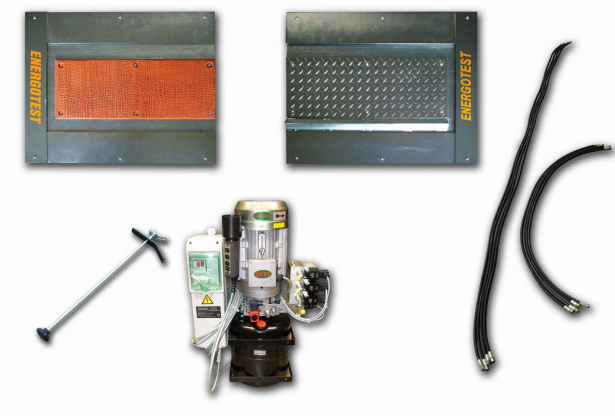

HD-18

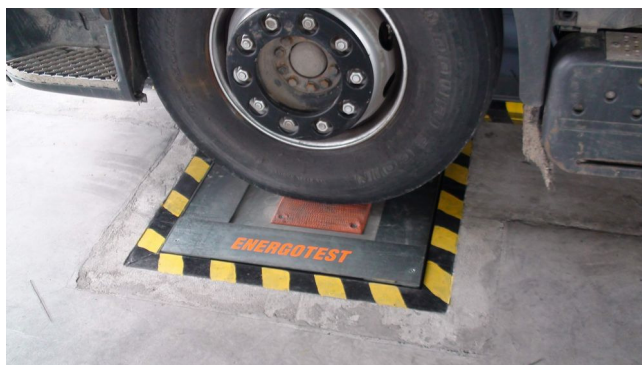

Telepített HD-18

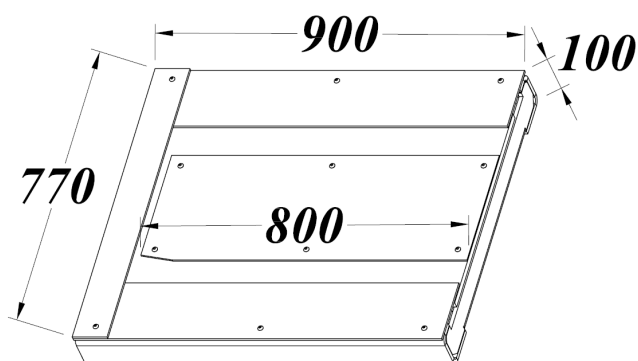

A mechanika méretei



HD-18 vizsgálat közben

www.energotest.hu

☒ H - 2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4.
 ☎ + 36-24 / 50-11-50
 Fax + 36-24 / 50-11-70

Műszaki információ: tms@energotest.hu
 Értékesítés: kereskedelem@energotest.hu
 Cégjegyzékszám: 13-09-075580

