

Görgős fékhatásmérő próbapad haszongépjárművek méréséhez

Legfeljebb 13 t megengedett tengelyterhelésű tehergépjárművek és autóbuszok diagnosztikai fékmérésére és időszakos műszaki megvizsgálására alkalmas. Talajszintbe süllyesztett, osztott mechanika kerékcúszás-figyeléssel, erőmérő cellákkal. A vezérlést és a mérésadat-gyűjtő rendszert az Energoline® szoftver kezeli.




- M2, M3, N2, N3, O3, O4, T járműkategóriák mérésére alkalmas
- Vizsgálóaknára és vizsgálóakna elé is telepíthető
- Járószintből kiemelt mechanika félpótkocsik, tengelycsoportok méréséhez
- CAN-rendszerű mérőelektronika
- Fékerőmérés az idő, kivezérelt féklevegő nyomás vagy pedálerő (opció) függvényében
- Kiállás-segítés járó görgőkkel
- Ellentétes forgásirány 4WD mérésekhez (opció)

Beüzemeléshez szükséges

- Betonlap elkészítése élvédő kerettel
- Elektromos hálózat kiépítése, védőcsövezés
- Kábel nyomvonal biztosítása



Energoline® mérőkép

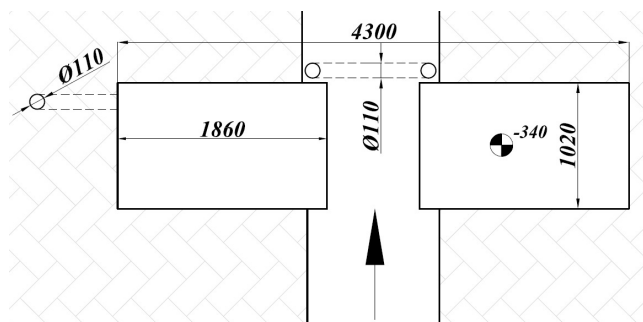

Telepítési vázlat

Szállítási terjedelem

- Jobb és bal oldali mechanika
- Elektromos kapcsolószekrény
- Fékkevegő nyomásmérő
- Biztonsági vészkapcsoló
- RS232 csatlakozás számítógép felé

Kiegészítők

- Energoline® vizsgasori szoftver
- Számítógép konfiguráció

Opciók

- Számítógépállvány
- Pedálerőmérő
- Infra vagy rádiós kézi vezérlő
- Rádiós kézi vezérlő pedálerőmérővel
- Tachográf ellenőrző műszer

Műszaki adatok

Mérési tengelyterhelés: 12 t
 Áthajtási tengelyterhelés: 13 t
 Minimális nyomszélesség: 850 mm
 Maximális nyomszélesség: 3050 mm

Görgő átmérő: 273 mm
 Görgő szélesség: 1100 mm
 Görgőágy kiemelés: 50 mm
 Görgő felület: epoxi gyantába ágyazott korund
 Görgő tapadási együttható (száraz / nedves): 0,8 / 0,6

Vizsgálati sebesség: 2,18 km/h
 Mérési tartomány: 0 – 30 kN
 Mérési pontosság: $\pm 1\%$


Fékkevegő mérés tartománya: 0 – 10 bar
 Fékkevegő mérés pontossága: $\pm 1\%$

Telepítési méretek (SZ x H x M): 4300 x 1020 x 340 mm
 Felületvédelem: horganyzott


Motorteljesítmény: 2 x 9,2 kW
 Tápfeszültség: 3 x 400 V
 Biztosító érték: 3 x 50 A

Az Ön partnere:


A képek illusztrációk, a változtatás jogát fenntartjuk.

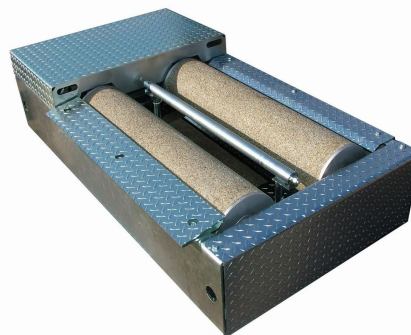

HF/R mechanika

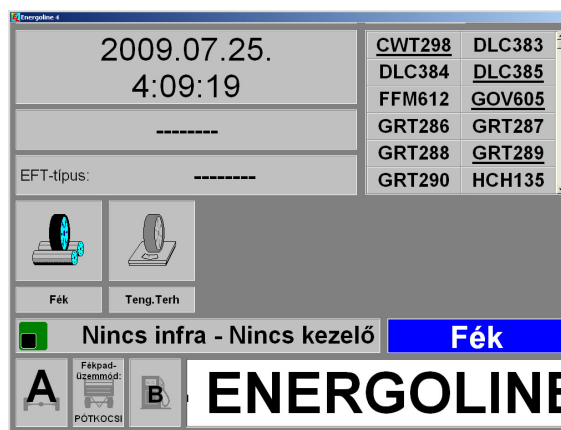

Energoline® alapképernyő

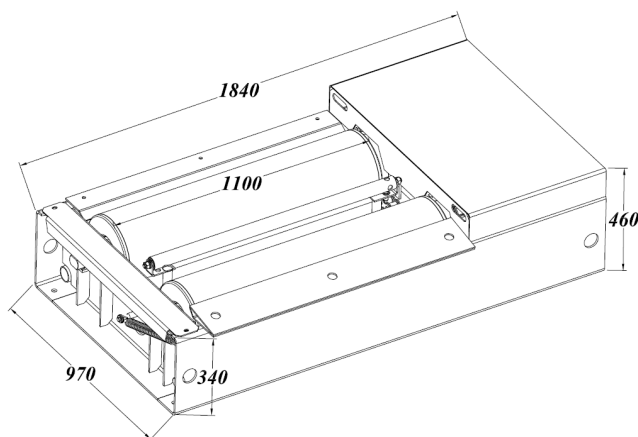

A mechanika méretei



Telepített HF/R

www.energotest.hu

✉ H - 2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4.
 ☎ + 36-24 / 50-11-50
 ✉ Fax + 36-24 / 50-11-70

Műszaki információ: tms@energotest.hu
 Értékesítés: kereskedelem@energotest.hu
 Cégjegyzékszám: 13-09-075580

